

SISUKORD

1 ETTEVAATUSABINÕUD.....

1.1 TURVALISUS.....	1
1.2 KASUTAMINE.....	1
1.3 KASUTA MÕISTLIKULT.....	1
1.4 AKU JA TARVIKUD.....	1
1.5 VARUNDAMINE.....	1

2 TELEFON.....

2.1 TEHNILISED ANDMED.....	2
2.2 TELEFON.....	2
2.3 KLAHVISTIK.....	3
2.4 OOTESEISUNDIS EKRAANIL OLEVAD IKOONID JA INDIKAATORID...	4

3 ALUSTAMINE.....

3.1 AKU PAIGALDUS.....	5
3.2 AKU LAADIMINE.....	5
3.3 SIM KAARDI PAIGALDUS.....	5
3.4 MÄLUKAARDI PAIGALDUS.....	6
3.5 USB FUNKTSIOON.....	6
3.6 KLAHVISTIKU LUKK.....	6
3.7 MÄLUKAARDI SISU SELGITUS.....	6

3. 8 TELEFONI SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE	7
3. 9 PIIATSI KASUTAMINE	7

4 KÕNEDE

4. 1 KÕNEDE TEGEMINE	7
4. 2 RAHVUSVAHELISTE KÕNEDE TEGEMINE	8
4. 3 SISENUMBRI VALIK	8
4. 4 HÄDAABIKÕNEDE	8
4. 5 KÕNELE VASTAMINE	9
4. 6 HELITUGEVUSE SEADMINE	9
4. 7 OOTEL KÕNE	9
4. 8 KÕNEVALIKUD	9

5 KONTAKTID

5. 1 KIIRVALIK	10
5. 2 LISA KONTAKT KIIRVALIKUSSE	11
LISA NIMI KIIRVALIKU NUMBRI JUURDE	11
5. 3 LISA UUS KONTAKT	11
5. 4 KOPEERI KÕIK	11
5. 5 KUSTUTA	11
5. 6 HELISTAJATE GRUPID	11
5. 7 MUUD NUMBRID	12

5. 8 SEADED.....	12
5. 9 KÕNE PILT.....	12
KOHANDA SISSETULEVATE KÕNEDE JAOKS PILT.	12
5. 10 HELINA TOON.....	12
KOHANDA SISSETULEVATE KÕNEDE JAOKS HELIN.	12
5. 11 HELINA VIDEO.....	12
KOHANDA SISSETULEVATE KÕNEDE JAOKS VIDEOKLIPP.	12

6 SÕNUMID.....

6. 1 SMS.....	13
6.1.2 <i>Sisendkaust</i>	13
6.1.4 <i>Levinud väljendid</i>	14
6.1.5 <i>Sõnumiseaded</i>	14
6. 2 MMS.....	14
6.2.1 <i>Sõnumi kirjutamine</i>	14
6.2.2 <i>Sisendkaust</i>	15
6.2.3 <i>Väljundkaust</i>	15
6.2.4 <i>Mustandid</i>	15
6.2.5 <i>Mallid</i>	15
6.2.6 <i>Sõnumiseaded</i>	16

6.3	VESTLUS	16
6.4	KÕNEPOSTI SERVER	17
6.5	VÕRGUSÕNUM	17

7 KÕNEREGISTER.....

7.1	<i>Vastamata kõned</i>	17
7.2	<i>Valitud kõned</i>	17
7.3	<i>Vastuvõetud kõned</i>	18
7.4	<i>Kõneregistri kustutamine</i>	18
7.5	<i>Kõnede kestus</i>	18
7.6	<i>Kõnede maksumus</i>	18
7.7	<i>SMS loendur</i>	18
7.8	<i>GPRS loendur</i>	18

8 FAILIHALDUR.....

9 KAAMERA.....

9.1	KAAMERA	20
9.2	VIDEO SALVESTUS	20

9. 3 PILDILEHITSEJA	21
9. 4 FOTOREDAKTOR	21
9. 5 SLAIDID	21

10 MULTIMEEDIA

10. 1 AUDIOPLEIER	21
10. 2 VIDEOPLEIER	22
10. 3 HELISALVESTAJA	23
10. 4 FM RAADIO	23
10. 5 FM SALVESTUSE AJAKAVA	23

11 KASUTAJA PROFILID

12 SEADED

12.1 REŽIIMI SEADED

12. 2 PUUTEKRAANI KOHANDAMINE	24
VÕIMALIK SEADA EKRAANI TUNDLIKKUST.	24
12. 3 TELEFONISEADED	24
12. 4 EKRAANISEADED	25
12. 5 KÕNESEADED	26
12. 6 VÕRGUSEADED	27

12. 7 TURVASEADED	27
12. 8 TEHASESEADETE TAASTAMINE	28

13 LISAD.....

13. 1 KALENDER	28
13. 2 ALARM.	29
13. 3 KALKULAATOR	29
13. 4 MAAILMAKELL	30
13. 5 VALUUTA KONVERTER.	30

14 TEENUSED

14. 1 WAP.	30
14. 2 ANDMEKONTO	31
14. 3 STK TEENUS	32
14. 4 BLUETOOTH.	32

15 MEELELAHUTUS

15. 1 MÄNGUD	33
15. 2 E-RAAMAT	33
15. 3 MELOODIA LOOMINE	33

16 LISA RAKENDUSI.....

16.1 JAVA SEADED	33
16.2 JAVA	33

17 SISESTAMISE MEETODID

<i>17.1 Pliiats</i>	34
17.2 INGLISEKEELNE SISESTAMINE	34
17.3 TÄHTEDE SISESTAMINE	35
17.4 NUMBRITE SISESTAMINE	35

18 HOOLDUS JA ABI

18.1 HOOLDUS	35
18.2 AKU	36
18.3 ABI	36

Tootja jätab õiguse teha muudatusi tark- ja riistvaras ning kasutusjuhendis ilma etteteatamata.

Kõik õigused kaitstud.

1 Ettevaatusabinõud

1.1 Turvalisus

✧Ära kasuta telefoni keelatud kohas (haiglad, lennukid, tanklad).

1.2 Kasutamine

✧Autoga sõites kasuta alati peakomplekti või käed-vaba seadet.

1.3 Kasuta mõistlikult

✧Kasuta telefoni sihipäraselt nii nagu kirjeldatud siin juhendis.

✧Ära kasuta mitteühilduvaid seadmeid.

✧Hooldus ja remont ainult volitatud töökodades.

1.4 Aku ja tarvikud

✧Kasuta ainult heaks kiidetud akut ja tarvikuid.

1.5 Varundamine

✧Tee regulaarselt varukoopiaid telefonis olevast informatsioonist.

2 Telefon

2.1 Tehnilised andmed

Võrgud: GSM 900/1800 MHz/GPRS

Ekraan: 240*160 pikslit 65K CSTN

Helinad: 64 polüfoonilised


Mõõdud: 103 mm×52 mm×13,8 mm

Kõneaeg: 220 - 260 minutit (sõltub võrgust)

Ooteaeg: 200 - 240 tundi (sõltub võrgust)

Aku: 1000 mAh

2.2 Telefon

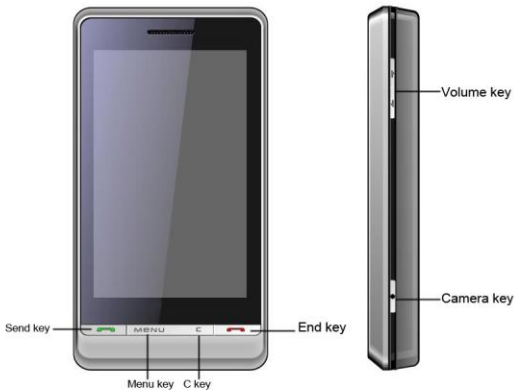

2.3 Klahvistik

✧ (Send Key) Saada:

-telefoni ooteseisundis olles vajuta kõneregistrisse sisenemiseks.

-alusta/vasta kõnele.

✧ (End Key) Lõpeta:

-kõne lõpetamiseks või operatsiooni tühistamiseks vajuta korraks.

-telefoni sisse või välja lülitamiseks vajuta ja hoia.

✧ **(Menu key) Menüü:**

-telefoni ooteseisundis olles vajuta valikutesse sisenemiseks.

-vajuta selleks, et sooritada vasakus all servas näidatavat operatsiooni.

✧ **C key:**

-tekstirežiimis kustuta kursori ees asuvaid sümboleid.

- vajuta selleks, et sooritada paremal all servas näidatavat operatsiooni.

✧ **(Volume key) Helitugevus:**

-reguleeri kõne või multimedia toimingute helitugevust.




-Keri rida/lehte nimekirja/vaatamise režiimis.







✧ **Camera key (Kaamera):**

-pildistamiseks vajuta.

-ekraani lukustuseks/lukust avamiseks vajuta ja hoia.

2.4 Ooteseisundis ekraanil olevad ikoonid ja indikaatorid

	Signaali tugevus
	Aku laetus
	Uus SMS

	Uus MMS
	Alarm
	Vastamata kõned
	Peakomplekt
	Klahvistik lukustatud
	GPRS

3 Alustamine

3.1 Aku paigaldus

- ✧ Libista tagumine kaas allapoole ja siis eemalda.
- ✧ Aseta aku pessa.
- ✧ Libista tagumine kaas ülespoole ja kinnita.

3.2 Aku laadimine

- ✧ Ühenda kaasasolev laadija telefoniga. Laadimise pesa asub telefoni paremal poolel.
- ✧ Aku indikaator hakkab rulluma.
- ✧ Aku on laetud kui indikaator lõpetab rullumise. Eemalda laadija.

3.3 SIM kaardi paigaldus

Telefon peab olema väljalülitatud ja laadija eemaldatud.

- ✧ Eemalda tagakaas ja aku.

✧ Sisesta SIM kaart nii, et lõigatud nurk jääb üles vasakule ja kuldne kontaktide pool allapoole.

3.4 Mälukaardi paigaldus

Telefon peab olema väljalülitatud ja laadija eemaldatud.

✧ Eemalda tagakaas ja aku.

✧ Ava mälukaardi pesa.

✧ Lükka kaart koos pesaga “Lock” suunas (nagu nool näitab).

3.5 USB funktsioon

Ühenda telefon USB kaabliga, siis kui telefon on sisselülitatud. USB konfiguratsiooni aknas on järgmised valikud:

✧ Massmälu

-failivahetus telefoni ja arvuti vahel.

✧ Veebikaamera

-kasuta telefoni veebikaamerana.

✧ Com Port

-sünkroniseeri telefon ja arvuti.

3.6 Klahvistiku lukk

Automaatse klahvistiku lukustamise režiimis lukustatakse klahvistik (ekraan) telefoni ooteseisundis teatud aja jooksul. Seda aega saad valida menüüst automaatse klahvistiku lukustamise seadete alt.

3.7 Mälukaardi sisu selgitus

✧ My Music: salvesta mp3 ja laulutekstide faile.

- ✧ Videos: salvesta video faile.
- ✧ Photos: salvesta fotosid.
- ✧ Ebook: salvesta e-raamatu faile, ainult “.txt” failid.
- ✧ Audio: salvesta audio faile mis on salvestatud telefoniga (k.a. telefonikõned ja salvestused FM raadiost).
- ✧ Images: salvesta MMS pilte.

3.8 Telefoni sisse ja välja lülitamine

- ✧ Vajuta ja hoia “Lõpeta” klahvi.
 - ✧ Sisse lülitamisel sisesta PIN (kui PIN küsimine on aktiveeritud).

3.9 Pliiatsi kasutamine

Selles telefonis on käsitsi kirjutamise võimalus.

Kasuta kirjutamiseks ainult kaasasolevat pliiatsit. Muu vahendi kasutamine võib kahjustada ekraani.

Pliiatsit saab kasutada ka sõnadele või ikoonidele vajutamiseks.

4 Kõned

4.1 Kõnede tegemine

- ✧ Vajuta ükskõik millisele numbriklahvile helistamise olekusse sisenemiseks.
- ✧ Vajuta paremat klahvi ekraanil enne kursorit oleva numbri

kustutamiseks.

✧Kõne lõpetamiseks vajuta Lõpeta klahvi (End).

Kõnede tegemine kontaktidest

✧Sisene kontaktidesse ja vali kontakt kerides soovitud nimeni.

✧Vajuta Saada klahvi (Send).

Kõnede tegemine kõneregistrist

✧Sisene kõneregistrisse, et vaadata valitud, vastatud ja vastamata kõnesid. Vali soovitud number.

✧Vajuta Saada klahvi (Send).

4.2 Rahvusvaheliste kõnede tegemine

Vajuta ja hoia 0 klahvi kuni ilmub + märk.

✧Siseta maakood ja telefoninumber.

✧Vajuta Saada klahvi (Send).

4.3 Sisenumbri valik

✧Vali sisenumber vastavalt:

Regiooni kood – keskjaama number – P/W – sisenumber.

✧Vajuta Saada klahvi (Send).

4.4 Hädaabikõned

Hädaabikõned on võimalikud isegi siis kui telefon on lukus või puudub SIM kaart.

✧Sisesta hädaabinumber (112)

✧Vajuta Saada klahvi (Send). Või vajuta SOS lühivalikule.

4.5 Kõnele vastamine

- ✧ Vajuta Saada klahvi (Send) või vasakut Send klahvi ekraanil.
- ✧ Lõpeta sissetulev kõne vajutades Lõpeta klahvi (End) või paremat End klahvi ekraanil.

4.6 Helitugevuse seadmine

Kõne ajal vajuta telefoni küljel asuvatele nuppudele. Ülemisele nupule vajutus suurendab ja alumisele nupule vajutus vähendab helitugevust.

4.7 Ootel kõne

Võimalus aktiveerida või deaktiveerida kõne ootele panek või päringu olek.

4.8 Kõnevalikud

Kõneoleku režiim, sisenemiseks vajuta vasakut klahvi ekraanil või vajuta “Valikud”.

Kõneoleku režiim võimaldab:

Ühesuunaline kõne tellimine: käimasolev kõne säilib.

- ✧ **taasta ühesuunaline kõne:** tühista ootel kõne.

- ✧ **lõpeta ühesuunaline kõne:** lõpeta kõik kõned.
- ✧ **uus kõne:** võimalik helistada uuele kontaktile.
- ✧ **kontaktid:** sisene kontaktidesse.
- ✧ **sõnum:** sisene sõnumite menüüsse.
- ✧ **vaigista/taasta:** sea vaigista või taasta.
- ✧ **maagilise heli seaded:** Telefon toetab võimalust muuta häält (laps, tüdruk jne.).

Konverentskõne:

Võimaldab rääkida korraga mitme helistajaga. Vaata menüüst konverentskõne. Kuna see teenus sõltub võrgust ja teenusepakkujast, siis täpsemaks infoks kontakteeru oma teenusepakkujaga.

5 Kontaktid

5.1 Kiirvalik

- ✧ **Numbri kiirotsinguks sisesta nimi.**
- ✧ **Valikumenüü.**
 - ◆ **Kõne:** Helista valitud numbrile.
 - ◆ **Saada SMS/MMS:** Saada valitud numbrile.
 - ◆ **Redigeeri:** Muuda valitud numbrisiisinfot.
 - ◆ **Kustuta:** Kustuta number.
 - ◆ **Kopeeri/teisalda:** Kopeeri või teisalda valitud number.
 - ◆ **Saada kaart:** Saada kaart SMS või MMS –iga või salvesta telefoni või mälukaartile tekstiformaadis.

NB: Kontaktidesse saab siseneda ka vajutades ekraanil paremat klahvi.

5.2 Lisa kontakt kiirvalikusse

Lisa nimi kiirvaliku numbri juurde

5.3 Lisa uus kontakt

✧ Vali Lisa kirje kontaktide menüüst.

✧ Vali salvestuskoht (SIM või telefon); sisesta telefoninumber ja nimi, vali grupp, salvestamiseks vajuta paremat klahvi ekraanil.

5.4 Kopeeri kõik

Võimalus kopeerida SIM kaardilt telefoni ja vastupidi.

Sisene kontaktidesse ja vali Kopeeri kõik, vali kust kuhu. Kinnitamiseks vajuta Jah, loobumiseks Ei.

5.5 Kustuta

Võimalus kustutada kas kõik kontaktid või kustutada üksikshaaval (nii SIM kaardilt kui ka kontaktidest).

5.6 Helistajate grupid

Võimalus grupeerida kontakte vastavalt soovile ja vajadustele.

5.7 Muud numbrid

Võimalus otsida ja redigeerida kohalikke numbreid SIM A-lt või SIM B-lt või teenusnumbreid.

5.8 Seaded

- ✧ **Eelistatud salvesti:** Eelistatud salvesti koha valiku ajal lisa number.
- ✧ **Kaardi seaded:** Sea kaardi vaatamise veerg. Valikuks vajuta vasakut klahvi ekraanil, salvestamiseks paremat klahvi.
- ✧ **Minu vKaart:** Võimalus redigeerida visiitkaarti ja saata SMS või MMS –iga. Samuti võib faili salvestada kas telefonimällu või mälukaardile.

5.9 Kõne pilt

Kohanda sissetulevate kõnede jaoks pilt.

5.10 Helina toon

Kohanda sissetulevate kõnede jaoks helin.

5.11 Helina video

Kohanda sissetulevate kõnede jaoks videoklipp.

6 Sõnumid

6.1 SMS

6.1.1 Sõnumi kirjutamine

Sisene lehele, sisene sisukorda, valiku menüüsse sisenemiseks vajuta vasakut klahvi ekraanil.

Vali Lisa objekt, teksti formaat, lisa number, lisa nimi.

✧ Võimalus muuta sisestamise meetodit vajutades # klahvi või valida sümboleid vajutades * klahvi.

✧ Saada sõnum

Sisesta või otsi number kontaktidest.

Enne saatmist on võimalik valida kas: Saada, Salvesta ja saada, Saada mitmele, Saada grupile.

6.1.2 Sisendkaust

Sõnumile ostutav kursor näitab sõnumi vastuvõtmise aega.

Sõnumi lugemiseks vajuta vasakule klahvile ekraanil, kerimiseks vajuta Üles/alla klahvi. Sa võid valida kas Vasta, Kustuta, Redigeeri, Saada edasi, Vestle, Kustuta kõik, Kasuta numbrit, Salvesta.

6.1.3 Väljundkaust

Kui sa valid Salvesta ja saada siis sõnum salvestatakse Väljundkausta.

6.1.4 Levinud väljendid

Telefonis olevaid väljendeid saab redigeerida ja lisada sõnumitele

6.1.5 Sõnumiseaded

Profiili seaded: Võimalus redigeerida profiili nime, sõnumikeskuse numbrit, sõnumi kehtivusaega ja saatmise formaati.


Üldised seaded: Saateraporti ja vastuse teekonna sisse/välja lülitamine.

Eelistatud salvesti: Vali kas SMS salvestatakse telefoni või SIM kaardile.

Eelistatud ühendused: vali eelistatud ühenduse viis.

6.2 MMS

Võimalus saata ja vastuvõtta multimeediasõnumeid (MMS).

Uus MMS ikoon  püsib ekraanil kuni sõnum on loetud.

6.2.1 Sõnumi kirjutamine

—Vali "Kellele", vajuta vasakut klahvi ekraanil, lisa number või e-postiaadress.

—Sisesta vastuvõtja number

—Redigeeri MMS sisu,

vajuta "Valikud" nuppu, avanevad järgmised võimalused:

Lõpeta: redigeerimise lõpp.

Sisestamise meetod: Vali keel

Lisa pilt, heli või manus.

Lisa lehekülge enne või peale.

Lisa järjehoidja keel.

Eelvaade.

Intervall: Sea lehekülje taasesituse aeg.

Kui MMS on valmis, vajuta “Tehtud” klahvi, vali “Saada” või “Salvesta ja saada”. Vali ”Saatevalikud” asjakohaste parameetrite seadmiseks.

6.2.2 Sisendkaust

Sõnumile ostutav kursor näitab sõnumi vastuvõtmise aega.

Sõnumi lugemiseks vajuta vasakule klahvile ekraanil, kerimiseks vajuta Üles/alla klahvi. Sa võid valida kas Vasta, Kustuta, Redigeeri, Saada edasi, Vestle, Kustuta kõik.

6.2.3 Väljundkaust

Kui sa valid Salvesta ja saada siis sõnum salvestatakse Väljundkausta.

6.2.4 Mustandid

Redigeeritud kuid saatmata MMS hoitakse mustandite kaustas.

6.2.5 Mallid

Võimalus kasutada ja redigeerida enamlevinud MMS malle.

6.2.6 Sõnumiseaded

Redigeerimise seaded.

Vastuvõtu seaded: Vastuvõetava MMS parameetrite seaded nagu põhivõrk ja rändlusvõrgud.

Filter: Anonüümsete saatjate ja reklaami lubamine või keelamine.



Serveri seaded: vali erinevad serverid nii saatmiseks kui ka vastuvõtmiseks.

Mälukontroll: Sisendakausta, väljundkausta ja teiste kaustade maht sõltub SIM kaardist ja telefonimälust.

6.3 Vestlus

Vestlus SMS teel.

✧ Vali jututuba.

✧ Seadista jututuba vajutades vasakule klahvile ekraanil, vali hüüdnimi ja vestluskaaslase telefoni number. Vajuta “Start”. (Ekraanil on ikoonid  või  kui vestlusrežiim on aktiveeritud.)

✧ **Alusta vestlust:**

- sisesta sõnum. Sisesta “valik” ja vali “Saada”;
- oota vastust: ülalolev ikoon vilgub kui sõnum saabub.
- sõnumiaknas, vajuta “Valikud”, vali “Vasta”. Kogu vestluse kustutamiseks vali ”puhasta jututuba”.

✧ **Jätka vestlust:**

Jätkamiseks vali “jätka”.

✧ Vestluse lõpetamine:

Vestluse lõpetamiseks vajuta ”Lõpeta”.

NB!: kui vestluse aken on suletud, siis uus vestlussõnum salvestatakse sissetulevasse kausta.

6.4 Kõneposti server

✧ Redigeeri: sisesta kõneposti number.

✧ Ühenda: Kontrolli kõneposti ühendust.

6.5 Võrgusõnum


Võrgusõnumid on avalikud sõnumid mis saadetakse teatud kasutajategrupile.

Vastuvõtturežiim: “Sees” – sõnumid võetakse vastu, “Väljas” – sõnumeid vastu ei võeta.

Kanali seaded: Võimalus lisada, redigeerida või kustutada kanaleid.

7 Kõneregister

7.1 Vastamata kõned

Icoon  teavitab vastamata kõnest.

7.2 Valitud kõned

Võimalik vaadata viimati valitud kõnesid

7.3 Vastuvõetud kõned

Võimalik vaadata viimati vastuvõetud kõnesid.

7.4 Kõneregistri kustutamine

Võimalik kustutada valitud, vastatud ja vastamata kõned või kustutada kõik kõned.

7.5 Kõnede kestus

Võimalik vaadata kõnede kestusi ja nullida kõneloendurid.

7.6 Kõnede maksumus

Võimalik vaadata ja seadistada kõnemaksumust.

7.7 SMS loendur

Näitab saadetud ja vastuvõetud sõnumite arvu.

7.8 GPRS loendur

Näitab saadetud ja vastuvõetud liiklust.

8 Failihaldur

Võimalus hallata pilte, helisalvestusi, helina tone ja muusikat.

Vali “Valik”, et ligipääseda “Ava”, “Loo kaust” ja “Formaat”.

✧ Valikusse sisenemiseks vajuta vasakut klahvi ekraanil, avaneb

järnev valik:

◆ **Ava:** Sisenene salvestisse.

◆ **Loo kaust:** Loo uus kaust antud salvestil.

◆ **Formaat:** Vorminda antud salvesti.

NB: Vormindamine kustutab andmed jäädavalt.

✧ Vali kaust vajutades vasakut klahvi ekraanil, avaneb järnev valik:

◆ **Ava:** Avab antud kataloogi.

◆ **Loo kaust:** Loo uus kaust antud salvestil.

◆ **Nimeta ümber:** Muuda kataloogi nime.

◆ **Kustuta:** Kustuta antud kaust koos seal olevate failidega.

◆ **Sorteeri:** sorteeri nime, tüübi, aja või suuruse alusel.

✧ Vali üksik fail kaustas vajutades vasakut klahvi ekraanil, avaneb järnev valik:

◆ **Kontrolli:** Kontrolli pildiformaadi kehtivust.

◆ **Taasesita:** Mängi audiofaile.

◆ **Edasta:** saadetakse stseenirežiimile.

◆ **Nimeta ümber:** Muuda faili nime.

◆ **Kopeeri:** Kopeeri fail etteantud kohta.

◆ **Teisalda:** Teisalda fail etteantud kohta.

◆ **Kustuta:** Kustuta fail.

◆ **Kustuta:** Kustuta antud kataloog koos seal olevate failidega.

◆ **Sorteeri:** sorteeri nime, tüübi, aja või suuruse alusel.

9 Kaamera

9.1 Kaamera

Ava kaamera, vajuta vasakule klahvile ekraanil. Kaamera valikud:

- ◆ Album: Ligipääs pildilehitsejale.
- ◆ Kaamera seaded: Määra katikuheli, EV, tekstuur, taimer ja järgevad võtted.
- ◆ Pildi seaded: Määra pildi suurus ja kvaliteet.
- ◆ Valgetasakaal: Määra valgetasakaal vajutades liikumiseks üles/alla.
- ◆ Stseeni valik: automaatne või öörežiim, vajutades liikumiseks üles/alla.
- ◆ Efekti seaded: vali efekt vajutades liikumiseks üles/alla.
- ◆ Salvesti valik: vali kas foto salvestatakse telefoni ("Fotod" kataloog) või mälukaardile.
- ◆ Taasta algväärtused: taasta tehaseseaded.

9.2 Video salvestus

Sisene audio menüüsse ja vali videosalvestaja.

Vajutades "Seaded", saadad seada salvestaja seadeid, video seadeid ja salvestusteed jne.

Video salvestamiseks vajuta Kaamera nuppu. Teiskordne vajutus

seab videosalvestaja ootele. Salvestamise lõpetamiseks vajuta "Stop".

9.3 Pildilehitseja

Salvestatud pildid säilitatakse kasutas "Pildilehitseja". Menüüvaates näidatakse pisipilte.

Vajuta vasakut klahvi ekraanil sisenemiseks valikutesse: Vaata, Vali stiil, Edasta, Nimeta ringi, Kustuta, Kustuta kõik failed, Sorteer.

9.4 Fotoredaktor

Fotoviisard: vajuta "vali" või "vali fotod" või pildista ning saad muuta pildi suurust või lõigata pilti; vali "taasta pildi suurus" suurenda või vähenda pilti säilitades proportsioonid.

Pusle: võimalik panna kokku 2 , 4 või 9. Esmalt sisene fotoredaktorisse, vali pildid. Pane pusle kokku. Salvestamiseks vajuta "Valikud" ja "Salvesta".

9.5 Slaidid

Sisene "Slaid", siis edasi Failihaldur, vali pildilogi ja vajuta "Taasesita" ning vaata pildiseeria slaide. Seadeid on võimalik enne taasesituse algust kohandada.

10 Multimeedia

10.1 Audiopleier

Vali Audiopleier, vajutades vasakut klahvi ekraanil, ligipääs muusikafailide nimekirjale:

- ◆ OK klahv: taasesita/paus
- ◆ Nool alla klahv: peata taasesitus
- ◆ Nool üles klahv: sisene seadete lehele
- ◆ Vasak/parem klahv: eelmist/järgmist lugu vahele jätma.
- ◆ Vasak klahv ekraanil: ligipääs muusikafailide

nimekirjale

- ◆ Telefoni küljel olev klahv: helitugevuse seadmine
- ✧ Taasesituse nimekirja paigutus, palade valik vastavalt üles/alla klahvile; vasak klahv ekraanil ligipääs muusikafailide nimekirjale, sisenemine valikutesse, helifaili lisamine teeki, nimekirja uuendus. (NB. Telefon toetab mp3 helinaid, esmalt pead lisama helifaili teeki ja sealt saab valida selle faili (pala) helinaks. Teeki saab lisada max. 5 faili.)
- ✧ Seaded: Sea salvesti asukoht, kordus, suvataasesitus jne.

10.2 Videopleier

- ✧ Salvesta videofail mälukaardile “Videod” kataloogi.
- ✧ Videopleieri võimalustes vali taasesita, vajutades vasakut klahvi ekraanil ja vali “Taasesita”.
- ✧ Taasesituseks vajuta OK klahvi, teistkordne vajutus “Paus”. Parema klahvi ekraanil ”Stop”. Telefoni küljel olev klahv helitugevuse seadmine. Vasak nool kiirkerimine.

10.3 Helisalvestaja

Vajuta vasakut klahvi ekraanil sisenemiseks “Valikud”: salvesta, taasesita, nimeta ümber ja seaded.

10.4 FM raadio

Ühenda esmalt peakomplekt. Vali multimeediast FM.

Vajalike operatsioonide režiimide valikuks vajuta nool üles: eelsalvestatud või käsitsi jaama valik (nool vasakule /paremale).

Nool alla: FM sisse/väljalülitus.

Telefoni küljel olev klahv helitugevuse seadmine.

Valikutesse sisenemiseks vajuta vasakut klahvi ekraanil:

Kanalite nimekiri: Vali salvestatud kanal.

Käsitsi sisestamine: Sisesta sagedus.

Automaatne otsing: Otsib kanalid ja salvestab need.

Seaded: Taasesitus taustal, kõlar sisse/välja.

10.5 FM salvestuse ajakava

Võimalik seada teatud aeg millal salvestatakse FM raadiost. Vali tühi fail, aeg, kanal.

11 Kasutaja profiilid

Kasutaja profiilid on: Üldine, Koosolek, Väljas, Siseruumis, Peakomplekt. Profiiliaknas vali profiil noolega üles/alla, kinnitamiseks vajuta vasakut klahvi ekraanil. Profiili seadeks vajuta OK.

Seadete valik:

Toon: Vali sissetuleva kõne toon, alarm, toide sees, toide väljas, sõnumi toon, klahvistiku toon.

Helitugevus: Sea helina ja klahvistiku heli tugevus.

Alarmi tüüp: Helin, värin ainult, heli ja värin, värin ja seejärle helin.

✧ Helin: Sea helin – üksik, korduv, tõusev.

✧ Ekstra toon: Sea hoiatus, Viga, Ooterežiim ja Ühenda.

✧ Vastamise viis: Vastamiseks vajuta ükskõik millist klahvi.

Peale seadeid vali "Aktiveeri".

NB Hääletu režiimi valikuks vajuta ja hoi a # klahvi.

12 Seaded

12.1 Režiimi seaded

Sea SIM kaardi režiim. Kui see on kahekaardi režiimis, siis helistada saab kasutades mõlemat kaarti.

12.2 Puutekraani kohandamine

Võimalik seada ekraani tundlikkust.

12.3 Telefoniseaded

Kellaag ja kuupäev: Sea kellaag, kuupäev, kuupäeva formaat ja kodulinn.

Toide sees/väljas ajakava: Võimalik seada telefoni väljalülitamise kellaag.

- ✧ **Eriklahv:** sea kiire ligipääs kiirvalikutesse vajutades nooleklahvi.
- ✧ **Lennukirežiim:** sea telefoni käivitus lennuki- või tavarežiimis või küsitakse igal sisselülitusel kumba režiimi kasutada.
- ✧ **Automaatne klahvilukk**
- ✧ **Klahvistiku valgustus:** sees või väljas
- ✧ **Laadimine lõppenud:** Laadimise lõppemisest alarmiga teavitamine.
- ✧ **Energiasäästu režiim**

12.4 Ekraaniseaded

- ✧ **Teema**
- ✧ **Keel**
- ✧ **Taustapilt**
- ✧ **Ekraanisäästja:** Vali "Seaded" ekraanisäästja, vali ooteaeg (kui on valitud kell, siis ekraanisäästja režiimis kuvatakse ekraanil kella-aeg).
- ✧ **Sisselülituse animatsioon**
- ✧ **Väljalülituse animatsioon**
- ✧ **Kella-aeg/kuupäev:** Sea kas ooterežiimis näidatakse või mitte.
- ✧ **Tervitustekst:** Sea kas näidatakse või mitte.
- ✧ **Ekraani valgustus:** Sea valgustuse aeg.

12.5 Kõneseaded

✧Automaatne kordusvalimine: Telefon valib ise uuesti numbrile millele ei vastatud.

✧Kohalik number: Sea kas näidatakse või mitte.

✧Ootel kõne: Aktiveeri või Deaktiveeri kõne ootelepanek.

✧Kõnede suunamine:

Aktiveeri: Vali aktiveeri, sisesta number ja vali „Nõustu“.

Deaktiveeri: Tühista suunamine..

Kontrolli olekut: Näitab kas kõned on suunatud või mitte.

Suuna kõik kõned: Kõik sissetulevad kõned suunatakse sisestatud numbrile.

Suuna kui pole kättesaadav: Kõik sissetulevad kõned suunatakse sisestatud numbrile kui telefon on levist väljas.

Suuna kui ei vastata: Kõik sissetulevad kõned suunatakse sisestatud numbrile kui telefonile ei vastata.

Suuna kui on hõivatud: Kõik sissetulevad kõned suunatakse sisestatud numbrile kui telefon annab on kinnist tooni (toimub kõne).

Kõnepiirangud: Piiratakse kas väljuvad või sissetulevad kõned. Mõlemad juhul saab valida kas piiratakse kõik kõned või ainult rändlusvõrgus olles. Kõnepiirang on kaitstud parooliga.

✧**Lisaks:**

- Kõneaja loendur: Näidatakse kõne kestvust.

- Kõneaja meenutus: Telefon annab signaali peale teatud aja möödumist kõne algusest.
- Automaatne piirang: sea aeg mille järel kõne katkestatakse.
 - Kanalikommutatsioon.
 - Grupi: väljalülitus: Sea grupp mille kõned lülitatakse välja.
- ✧Maagilise heli seaded: Sea heliefekte.

12.6 Võrguseaded

- ✧Võrgu valik: vali ja registreeri saadaval olevasse võrku.
- ✧Eelistatud võrgus: Võrkude nimekiri kuhu registreeritakse.

12.7 Turvaseaded

- ✧SIM lukk: Sisselülitamisel küsitakse PIN koodi.
Telefonilukk: Telefoni kasutamise saab panna parooli alla.
- ✧**Kindlaks määratud kõned:** Keelab helistamise piiratud numbri(te)le. Vali „Lisa“ ja sisesta nimi ning number ja kinnitamiseks PIN2 kood.
- ✧**Kõnepiirangud:** Tabelis olevatele numbritele ei rakendata sissehelistamise piirangut. Aktiveerimiseks vajab võrgutuge ja PIN2 koodi.
- ✧vaheta parooli: PIN, PIN2 ja telefoniluku koodide vahetamine:
Sisesta kehtiv kood
Sisesta uus kood
Sisesta veel kord uus kood.

Kood või olla pikkusega 1 – 8 numbrit.
Tehasekood on “0000”.

Kontaktide lukk, sõnumite lukk, kõneregistri lukk, vaja teha nimekirja lukk – võimalik seada parool nendele toimingutele ligipääsuks.

PIN

Kaitseb SIM kaardile ligipääsu.

PUK

Vajalik blokeeritud PIN koodi lahtivõtmiseks.

PIN2

Vajalik mõningate lisatoimingute teostamiseks.

PUK2

Vajalik lukustatud PIN2 koodi mahavõtmiseks.

NB: Sisestades PIN (PIN2) koodi 3 korda valesti, siis lukustatud PIN (PIN2) koodi mahavõtmiseks on vajalik PUK (PUK2) kood.

12.8 Tehaseseadete taastamine

Taastab tehases sisestatud algseaded.

13 Lisad

13.1 Kalender

Kalendri kasutamiseks vajuta vasakut klahvi ekraanil, vajuta “Valik” ja avaneb järgmine menüü:

- ◆ Mine kuupäevale: Võimaldab valida soovitud kuupäeva.
- ◆ Tegevuste nimekiri: Võimaldab vaadata, lisada, muuta, kustutada ülesande(id).

Valides olemasoleva ülesande juures “Valik”, ”Lisa” avaneb järgmine menüü:

Sisesta kuupäev

Sisesta aeg

Sisesta kirjeldus

Sea alarmi olek ja ülesande sagedus

Vali ”Tehtud” ülesande salvestamiseks

13.2 Alarm

Võimalik seada eraldi alarme.

- ✧ Kellaaja valikuks vajuta vasakut klahvi ekraanil sisenemiseks seadete lehele.
- ✧ Seadete tegemiseks kasuta nool üles/alla/paremale/vasakule ja numbriklahve. Salvestamiseks vajuta paremale klahvile ekraanil.

13.3 Kalkulaator

Kalkulaator võimaldab nelja põhitehet kasutades navigeerimiseks nooli. Numbri(te) kustutamiseks vajuta vasakut klahvi ekraanil.

13.4 Maailmakell

Vajutades vasakut/paremat klahvi ekraanil saab vaadata kellaega erinevates linnades üle maailma.

13.5 Valuuta konverter

- ✧ Sisesta vahetuskurss (# klahv koma sisestamiseks).
- ✧ Sisesta summa kohalikus valuutas ja vajuta OK. Ekraanile ilmub summa soovitud valuutas vastavalt sisestatud kursile.

14 Teenused

14.1 WAP

Telefonis on mitu eelseadistatud interneti ligipääsurežiimi. Saad alustada lehitsemist kohe kui oled aktiveerinud ühe neist.

✧ Koduleht

Igale ligipääsurežiimile saab seada oma kodulehele mis kuvatakse peale WAP lehitseja avamist esimesena.

✧ Järjehoidjad

Soovitud interneti lehekülje saab salvestada järjehoidjasse. Selleks on erinevad valikud:

Mine: Ava valitud lehekülg.

Muuda: Muuda valitud järjehoidjat.

Kustuta: Kustuta valitud järjehoidja.

✧ Lehekülje ajalugu

✧ Salvestatud leheküljed

✧ Sisene lehele: Sisesta soovitud aadress (www) ja lehitseja avab selle interneti lehekülje.

✧ Seaded:

Võimalik seada WAP ligipääsu režiimi omadusi: Muuda profiili, Lehitseja valikud, Teenussõnumite seaded, Puhasta vahemälu, Kustuta küpsised ja Redigeeri profiili, lehitseja valikud, Teenussõnumi seaded, Puhasta vahemälu, Kustuta küpsised ja Usaldusväärsed sertifikaadid.

14.2 Andmekonto

Sea GSM, GPRS andmekonto.

✧ **GSM:** GSM konto valiku nimekiri, muutmiseks vajuta vasakut klahvi ekraanil:

Nimi: GSM nimi

Number: GSM kontonumber

Kasutajanimi: Võrku ühendumiseks sisesta kontonumber.

Parool: Sisesta oma konto peale teenuse parooli kohalejõudmist (saadetakse võrguoperaatori poolt) ja liini tüüp.

kiirus: Vali võrgu kiirus.

Domeen: sisesta domeeni aadress.

✧ **GPRS:** GPRS pakub internetiühenduse võimalust. GPRS konto muutmiseks vajuta vasakut klahvi ekraanil.

Võimalik muuta nime, GPRS ühendust, kasutajanime, parooli, ühendust, kasutajanime, parooli, autentimise viisi. Seadistamise

lõpetamiseks vajuta paremat klahvi ekraanil.

14.3 STK teenus

Selle menüü olemasolu sõltub sellest kas SIM kaart toetab STK.

14.4 Bluetooth

Võimalik ühendada telefon mõne teise ühilduva Bluetooth seadmega.

NB: Maksimaalne tööraadius on 10 m.

- ❖ Toide: Bluetooth toide sees/väljas
- ❖ Audioseadme päring: Lülita Bluetooth toide sisse. Otsi ühilduvat audioseadet ja ühendu sellega.
- ❖ Minu seadmed: Vajuta Otsi ja otsi teisi Bluetooth seadmeid. Ühendamiseks vajuta vasakut funktsiooni klahvi.
- ❖ Aktiivsed seadmed: näitab ühendatud seadmeid.
- ❖ Seaded: kohanda minu seadmeid.
 - Nähtavus: Seadet ei leita kui nähtavus on välja lülitatud.
 - Seadme nimi: Muuda seadme nime.
 - Autentimine: kui on sisselülitatud, siis otsingul ja ühendamisel nõutakse autentimist.
 - Audiorada: kohanda audiorada valides kas jäta telefoni või suuna Bluetooth peakomplekti (kui on aktiveeritud).
 - **Fail:** saatmise seaded: Failihalduris vali ja saada logi.
 - Jaga logi: Failihalduris vali logi.
 - Logi eelvaade: kohanda kas piiranguta või ainult

lugemiseks).

15 Meelelahutus

15.1 Mängud

Mahjong, Helikopter, Intelligentne pusle jt.

15.2 E-raamat

Võimalik lugeda .txt formaadis e-raamatuid.

- ✧Peale e-raamatu funktsiooni sisenemist T kaardilt või vali vaata e-raamatut, e-raamatu valik avab loetava sisu.
- ✧Menüü valikusse sisenemiseks vajuta vasakut klahvi ekraanil, lisa järjehoidja, sea kirjatüüp, lehitsemine jm. funktsioone.

15.3 Meloodia loomine

See menüüvalik võimaldab muuta meloodiat ja seada see helinaks. Vali Lisa meloodia loomiseks. Vali Valik taasesituse, taasesituse kiiruse, instrumendi valikuks. Salvesta muutused.

16 Lisa rakendusi

16.1Java seaded

Javaga seotud parameetrite seaded "Java Seadetes".

16.2 Java

Võimalik allalaadida Java tööriistade rakendusest. Telefoni mälukaardile laetud mängud. Lae alla, pääse ligi dokumentide haldamisele, kontrolli kas on vaja paigaldada Java programm, paigaldamiseks sisene "Valikud" ja vali "Paigalda". Rohkem infot leiab jaotisest "Java" funktsioonide kasutamine.

17 Sisestamise meetodid

Nii käsitsi kirjutamise kui ka klahvistiku simulatsioon on saadaval. Vajuta sisestamise meetodi ikoonile ekraani ülal vasakus nurgas või keskel all ekraanil selleks, et muuta sisestamise meetodit.

17.1 Pliiats

Käsitsi kirjutamise valikuks vajuta pliiatsi kujulisele ikoonile ekraanil.

Kirjuta kaasasoleva pliiatsiga ekraanile ja telefon kuvab kirjutatu tekstialal.

17.2 Inglisekeelne sisestamine

English Input can input upper case and lower case English input keypad is 2-9 key.

For example: "good". Press 4663, move the cursor to select words by pressing navigation down key, select good, and press OK key to confirm.

17.3 Tähtede sisestamine

Saab sisestada nii suuri kui väikesi tähti kasutades numbriklahve 2 – 9.

17.4 Numbrite sisestamine

Vajuta numbriklahve ja sisesta number navigatsiooni klahvi abil. Võimalik lülituda digitaalsele sisestamise meetodile, vajutades sisestamiseks vastavale numbriklahvile.

18 Hooldus ja abi

18.1 Hooldus

- ✧ Ära anna telefoni lastele mängimiseks.
- ✧ Hoia telefon kuiv, eemal niiskusest ja vedelikest.
- ✧ Ära hoia ega kasuta telefoni tolmuses keskkonnas.
- ✧ Hoia telefon eemal kuumusest ja otsesest päikesevalgusest.
- ✧ Ära hoia telefoni külmas. Soojenedes tekkiv niiskus võib telefoni kahjustada.
- ✧ Ära ava telefoni muul viisil kui on näidatud siis juhendis (aku ja mälukaardi paigaldus).
- ✧ Ära pilla telefoni maha.
- ✧ Puhasta telefoni kasutades pehmet riidet ja kerget seebivee lahust. Ära kasuta kemikaale!

- ✧ Telefoni hoolduseks või remondiks kasuta ainult volitatud töökodasid.

18.2 Aku

- ✧ Aku täismahtuvus saavutakse peale 2 – 3 laadimistsükli.
- ✧ Akut saab laadida mitmeid kordi kuid lõpuks ta siiski vananeb. Kui märkate, et oote- ja kõneaeg on märgatavalt lühenenud, siis ostke uus aku.
- ✧ Kui telefon on olnud pikemat aega kasutamata ja aku on tühjenenud, siis laadige akut vähemalt 20 min. enne kasutama hakkamist.

18.3 Abi

Probleem	Põhjus	Lahendus
Nõrk signaal või halb ühendus	1. Telefon on nõrgas levialas.	Liikuge tugevama leviga alasse või ruumides liikuge akna lähendusse.
	2. Võrk hõivatud	Proovige hiljem uuesti

Kaja		Valige uuesti number
Telefon ei lülitu sisse	Aku tühi	Laadige aku
Ooteaeg lühike	1. Nõrk levi	Nõrga leviga alas lülitage telefon välja
	2. Aku nõrk	Ostke uus aku
	3. Levi puudub	Liikuge levialasse või lülitage telefon välja
Võrk puudub	1. Kehtetu SIM kaart	Kontakteeruge teenuspakkujaga
	2. Levi puudub	Liikuge levialasse
SIM ei tööta	1. SIM kaart kahjustatud	Kontakteeruge teenuspakkujaga
	2. SIM kaart valesti paigaldatud	Paigaldage SIM kaart õigesti (3.3)

	3. SIM kaart must	Puhastage kontaktid
Sõnumeid ei saa saata	Sõnumikeskuse number sisestamata	Sisestage sõnumikeskuse number
Ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta	Kõnede piirag aktiveeritud	Võtke piirang maha
PIN viga	Sisetatud vale PIN kood 3 korda järjest	Sisesta PUK kood
Telefon ei lae	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku või laadija defekt 2. Telefoni temperatuur on kas alla 5°C või üle 40°C 3. Halb ühendus 	Vaheta aku või laadija välja Vii telefon kas soojemasse või jahedamasse keskkonda. Kontrolli ühendusi Aku liiga tühi – lae vähemalt 20 min.
Kontaktidesse ei saa salvestada	Mälu täis	Kustuta mõned numbrid

Ei saa seada mõningaid funktsioone	Võrgu toetus puudub	Kontakteeruge teenuspakkujaga
------------------------------------	---------------------	-------------------------------

Toode vastab 1999/5/EC nõuetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval aadressil:

Laki 26, 12915 Tallinn, Telemark Hulgi OÜ

Maaletooja: Telemark Hulgi OÜ, Laki 26, Tallinn

Telefon 6 599 150